

PVC LIQUIDO

Scheda N° MISIT0402.a – Annulla e sostituisce Rev.0

COMPOSIZIONE

Polivinilcloruro plastificato solubilizzato in tetraidrofurano (THF)

PROPRIETA'

Ottimo potere sigillante di membrane in PVC, liquido infiammabile.

Facilità di impiego mediante apposito erogatore.

STANDARD DI PRODUZIONE

- Confezionato in latte da 1 kg
- Colori: azzurro, celeste chiaro, verde caraibi, aqua, sabbia, nero antracite, grigio scuro, grigio perla, bianco, trasparente, wild musk e marmorino rosa.
- Il tempo di stoccaggio in contenitore originale, sigillato, a temperatura ambiente, è di almeno 6 mesi

SISTEMA DI POSA IN OPERA

Il prodotto viene utilizzato per la sigillatura a freddo delle saldature effettuate su membrane Flagon PVC.


Per le modalità di saldatura seguire le indicazioni riportate nella documentazione tecnica del produttore della membrana nella sezione riguardante le modalità di saldatura.

Il consumo è di circa 10 grammi per ogni metro di saldatura.

PRECAUZIONI

- Evitare il contatto con polistirolo espanso o estruso
- Non applicare su membrana impermeabilizzante umida
- Rispettare le istruzioni, le indicazioni e le disposizioni segnalate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza del prodotto

CARATTERISTICHE	PVC LIQUIDO
Colore	varie colorazioni
Stato fisico	liquido viscoso
Densità a 20°C (g/cm ³)	0,98
Punto di infiammabilità (°C)	-21 (DIN 51755)

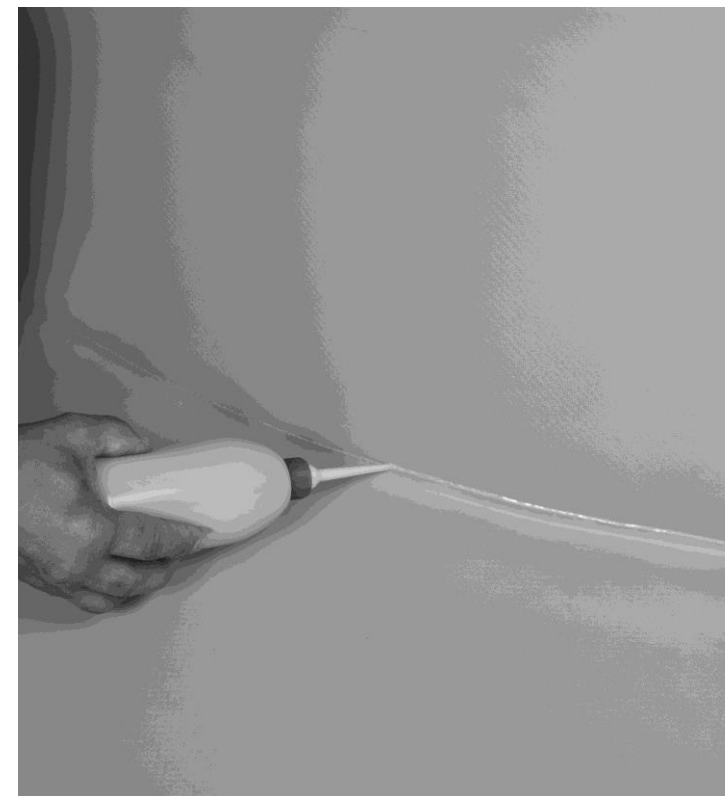

I dati indicati nella presente scheda non sono tassativi e Soprema srl può, senza particolare segnalazione, modificarli. Soprema srl si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura, nonché di cessarne la produzione. In caso di controversia la versione ufficiale della presente scheda informazione prodotto sarà quella direttamente fornita dall'ufficio tecnico Soprema srl timbrata e firmata dal responsabile tecnico. Soprema srl si riserva il diritto, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di impiego dei suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi. Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno della sua ricezione.

SOPREMA srl – via Industriale dell'Isola, 3 – 24040 Chignolo D'Isola (Bergamo) – Italy – Tel. +39.035.095.10.11 – Fax +39.035.494.06.49 – e-mail: tech-office@soprema.it – www.flagpool.it